

## ECON vleugelpompen, dubbelwerkend fig. 950

**NORMALE UITVOERING:** Huis van gietijzer, binnenwerk van koper, spindel van staal.

Geschikt voor koud water. Voor olie en benzine speciale pakking, meerprijs 5 %.

Max. zuighoogte 6 m.

Max. totale opvoerhoogte 20 m.

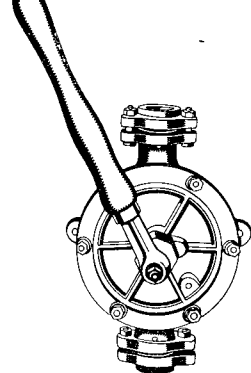


fig. 950

Grootte	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Gasdraad in de tegenflenzen . . .	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Theoretische cap. in liters p. min.	20	30	40	50	70	95	110	140	193
bij aantal slagen p. min. van . . .	100	100	88	82	80	72	60	56	52
PRIJS p. st. fig. 950 . . . . .	<b>30.75</b>	<b>33.50</b>	<b>40.</b>	<b>46.</b>	<b>54.</b>	<b>64.</b>	<b>78.</b>	<b>109.</b>	<b>156.</b>
PRIJS p. st. LOSSE ZWENGELS . . .	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>	<b>3.10</b>	<b>4.60</b>	<b>4.60</b>	<b>6.10</b>	<b>7.30</b>	<b>9.20</b>	<b>9.20</b>